



SURFACE SYSTEMS

WIWOX® WA Walnuss Strahlmittel

Seite 1 / 2



Artikel-Nr. 14 200 000

Produktbeschreibung

WIWOX® WA Walnuss Strahlmittel ist ein weiches Granulat und zählt zu den organischen Strahlmitteln. Es wird durch Brechen, Waschen und Sieben der Walnussschalen hergestellt. Walnuss-Strahlmittel eignet sich besonders für den Einsatz zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen.

Anwendungen

- Reinigen
- Entgraten
- Entlacken
- Mehrwegstrahlmittel

Geeignete Strahlverfahren

- Druckstrahlverfahren
- Injektorstrahlverfahren

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Hellbraun
Kornform	Kantig
Härte	ca. 2,5 – 3,5 Mohs
Schmelzpunkt	Keiner
Schüttgewicht	ca. 0,7 g/cm ³
Spezifisches Gewicht	ca. 1,0 – 1,2 g/cm ³
Zündtemperatur	ca. 180° C

Chemische Eigenschaften

C (Kohlenstoff)	40 – 50%
O (Sauerstoff)	40 – 50%
H (Wasserstoff)	5 – 10%

Alle lieferbaren Korngrößen und Gebindeeinheiten finden Sie auf der Folgeseite.

Qualitätsstrahlmittel zur
Reinigung und Optimierung
technischer Oberflächen.

WIWOX® WA Walnuss Strahlmittel
Organisch, kantig

WIWOX GmbH
Surface Systems

Niermannsweg 3-5
40699 Erkrath, Germany

Tel +49 211 159888-0 Fax -11
info@wiwox.de www.wiwox.de

Lieferbare Korngrößen WIWOX® WA Walnuss Strahlmittel

Seite 2 / 2

Produktbezeichnung	Kornbereich (Mesh)	Liefereinheit
WIWOX® WA 101	200 – 400 µm (40/100)	25 kg / 1.000 kg
WIWOX® WA 103	450 – 800 µm (20/40)	25 kg / 1.000 kg
WIWOX® WA 105	600 – 1.600 µm (6/16)	25 kg / 1.000 kg
WIWOX® WA 107	650 – 1.000 µm (30/40)	25 kg / 1.000 kg
WIWOX® WA 109	1.000 – 1.600 µm (10/16)	25 kg / 1.000 kg
WIWOX® WA 111	1.000 – 1.700 µm (12/20)	25 kg / 1.000 kg
WIWOX® WA 131	1.700 – 2.400 µm (8/16)	25 kg / 1.000 kg

Optimieren Sie mit WIWOX® Ihren Strahlprozess.

Der schnelle Versand

Durch Nutzung moderner Lager- und Transportlogistik garantieren wir eine schnelle Auftragsabwicklung und kürzeste Lieferzeit für alle Aufträge.

Die große Auswahl


Neben der aufgeführten Strahlmittel führen wir in unserem Lager auch weitere Sorten und Korngrößen sowie eigene Spezialstrahlmittel. Alle Strahlmittel sind als 25 kg, 1.000 kg und teilweise als 125 kg Gebinde lieferbar.

Das beste Ergebnis

Als Hersteller von Strahlkabinen sind wir in der Lage, Strahlmittel und Anlagentechnik optimal zu kombinieren. Dadurch können wir Ihnen eine einwandfreie Funktion des Strahlvorgangs und reproduzierbare Oberflächen garantieren.

Die richtige Beratung

Durch unsere über 35-jährige Erfahrung im Bereich der Strahltechnik bieten wir Ihnen die Sicherheit einer kompetenten Beratung. Rufen Sie uns an – Wir beraten Sie gerne!

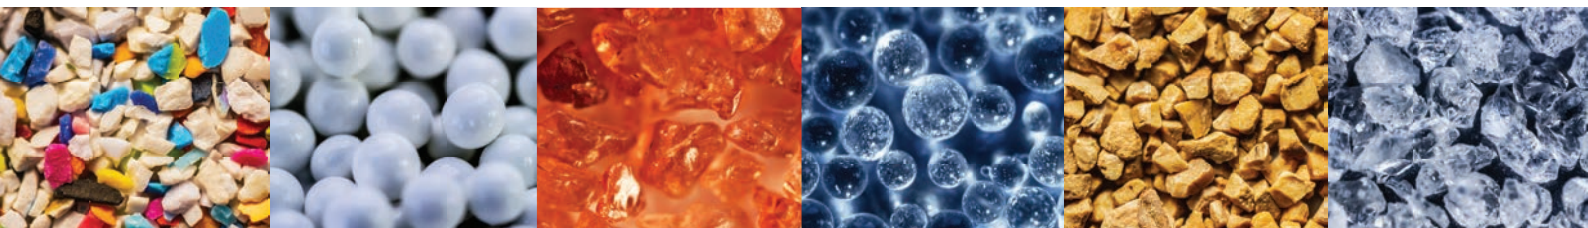

Qualitätsstrahlmittel zur
Reinigung und Optimierung
technischer Oberflächen.

Rufen Sie uns an – Wir beraten Sie gerne!
+49 211 - 159888-0

WIWOX GmbH
Surface Systems

Niermannsweg 3-5
40699 Erkrath, Germany

Tel +49 211 159888-0 Fax -11
info@wiwox.de **www.wiwox.de**